MADE FROM THE CORE

Kerlux desarrolla y fabrica pavimentos y revestimientos SPC en España, combinando tecnología mineral, diseño contemporáneo y experiencia industrial para crear superficies pensadas para los interiores de hoy.

Kerlux develops and manufactures SPC flooring and wall panels in Spain, combining mineral technology, contemporary design and industrial expertise to create surfaces made for today's interiors.

71%
$CaCO_3$ Español
Spanish limestone

100%
Fabricado en España
Made in Spain

21 db
Mejora acústica
Acoustic improvement



SPC
COLECCIÓN 2027

SPC COLLECTION 2027



EXPLORA LA COLECCIÓN
Superficies de madera, piedra y espiga diseñadas para interiores contemporáneos.

EXPLORE THE COLLECTION
Wood, stone and herringbone surfaces designed for contemporary interiors.

COLECCIÓN MADERAS
WOOD COLLECTION

1524 x 230 mm — 15
1220 x 183 mm — 51

COLECCIÓN ESPIGAS
HERRINGBONE COLLECTION

610 x 135 mm — 75

COLECCIÓN PIEDRAS
STONE COLLECTION

1200 x 600 mm
950 x 475 mm — 81

COLECCIÓN WALL PANELS
KERLUX WALL PANELS

1200 x 2600 mm
600 x 2600 mm — 87

¿POR QUÉ KERLUX?
HECHO PARA *LA VIDA REAL*

WHY KERLUX?

LIFE HAPPENS
DESIGNED FOR REAL LIFE

Canaima Amber 1524 x 230

01 / RESISTENTE AL AGUA
WATER RESISTANCE

SIN MIEDO *AL AGUA*

WATER HAPPENS

El agua forma parte del día a día. Kerlux está preparado para convivir con ella, ofreciendo una superficie resistente, estable y fácil de mantener.

Water is part of everyday life. Kerlux is designed to handle it, providing a resistant, stable and easy-to-maintain surface.

RESISTENTE AL AGUA
WATER RESISTANT



Tahoe Smoke 1220 x 183

02 / FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEANING

SIN MIEDO *A ENSUCIAR*

MESS HAPPENS

La vida real deja huellas. Kerlux está preparado para ellas: una superficie resistente a las manchas y fácil de limpiar, pensada para disfrutar sin preocupaciones.

Real life leaves its mark. Kerlux is ready for it: a stain-resistant, easy-to-clean surface designed to be enjoyed without worry.

FÁCIL DE LIMPIAR
EASY TO CLEAN



Dundalk Rustic Smoke 1524 x 230

03 / MASCOTAS
PET FRIENDLY

PATAS
BIENVENIDAS

PAWS WELCOME

Compartir casa también es compartir suelo. Kerlux está pensado para hogares con mascotas: una superficie resistente, fácil de limpiar y preparada para el ritmo de cada día.

Sharing a home also means sharing the floor. Kerlux is designed for homes with pets: a resistant, easy-to-clean surface ready for everyday life.

PENSADO PARA MASCOTAS
PET FRIENDLY



Canaima Sand 1524 x 230

04 / CONFOR ACÚSTICO
ACOUSTIC COMFORT

SIN MIEDO
AL RUIDO

SOUND HAPPENS

Menos ruido bajo tus pasos, más confort en cada espacio. La base acústica integrada de Kerlux ayuda a reducir el sonido de impacto hasta 21 dB.

Less noise underfoot, more comfort in every space. Kerlux's integrated acoustic layer helps reduce impact sound by up to 21 dB.

HASTA 21 dB
IMPACT SOUND REDUCTION



Ubeda 1524 x 230

05 / SUELO RADIANTE
UNDERFLOOR HEATING

CALIDEZ *DESDE ABAJO*

WARMTH UNDERFOOT

El confort también empieza bajo tus pies. Kerlux es apto para sistemas de suelo radiante, ayudando a crear espacios cálidos y agradables durante todo el año.

Comfort starts under your feet. Kerlux is suitable for underfloor heating systems, helping create warm and comfortable spaces all year round.

APTO PARA SUELO RADIANTE
SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING



Yosemite Golden 1524 x 230

06 / INSTALACIÓN CLICK
CLICK INSTALLATION

ENCAJA *Y LISTO*

CLICK AND DONE

Menos complicaciones, más facilidad. El sistema click de Kerlux (I4F & Uniclic) permite una instalación rápida y sencilla sin adhesivos, con un encaje preciso entre las piezas.

Less hassle, more simplicity. Kerlux's click system (I4F & Uniclic) allows for quick and easy installation without adhesives, with a precise fit between the planks.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
QUICK & EASY INSTALLATION



Kielder Sunset 1524 x 230

07 / RESISTENCIA A LA LUZ
UV + FADE RESISTANT

SIN MIEDO *AL SOL*

SUN HAPPENS

La luz transforma cada espacio. Kerlux está preparado para convivir con ella, ofreciendo una superficie resistente a la luz solar que ayuda a mantener su aspecto con el paso del tiempo.

Light transforms every space. Kerlux is designed to live with it, offering a surface resistant to sunlight that helps preserve its appearance over time.

RESISTENTE A LOS RAYOS UV
UV + FADE RESISTANT



Tahoe Natural 1220 x 183

08 / NÚCLEO MINERAL
LIMESTONE CORE

EMPIEZA *EN LA PIEDRA*

SPANISH LIMESTONE CORE

En el corazón de Kerlux hay un núcleo mineral con $CaCO_3$ español. Una base sólida que aporta estabilidad, resistencia y un rendimiento fiable desde el interior.

At the heart of Kerlux is a Spanish Limestone Core. A solid foundation that delivers stability, strength and reliable performance from within.

NÚCLEO MINERAL ESPAÑOL
SPANISH LIMESTONE CORE




RECICLABLE, CON ENFOQUE RESPONSABLE Y RESPALDADO POR CERTIFICACIONES

RECYCLABLE, RESPONSIBLY DESIGNED AND BACKED BY CERTIFICATIONS

Un pavimento reciclable, pensado con criterio y respaldado por referencias como la DAP/EPD y la certificación A+, para contribuir a espacios más saludables.

A recyclable flooring solution, thoughtfully designed and supported by references such as EPD and A+ certification, helping create healthier spaces.




RECICLABLE
RECYCLABLE



1524 x 230 mm
610 x 135 mm Herringbone

COLECCIÓN MADERAS
WOOD COLLECTION

Modelo Models	Espesores Thickness	Capas de uso Wear layer	Espigas Herringbone	Página Page
Aneto	5,5 mm	0,55 mm		16
Canaima	5,5 mm	0,55 mm		17
Cazorla	5,5 mm	0,55 mm	✓	21
Devon	5,5 y 6,5 mm	0,55 y 0,7 mm		22
Dorset	5,5 y 6,5 mm	0,55 y 0,7 mm	✓	26
Dundalk	5,5 mm	0,55 mm	✓	29
Ebro	5,5 mm	0,55 mm		36
Kielder	5,5 mm	0,55 mm		37
Mascun Ocre	5,5 mm	0,55 mm		41
Moncayo	5,5 mm	0,55 mm		42
Nervion	5,5 mm	0,55 mm		43
Ordesa	5,5 y 6,5 mm	0,55 y 0,7 mm	✓	44
Teide	5,5 mm	0,55 mm		45
Ubeda	5,5 mm	0,55 mm	✓	46
Veleta	5,5 mm	0,55 mm		47
Yosemite	5,5 mm	0,55 mm	✓	48

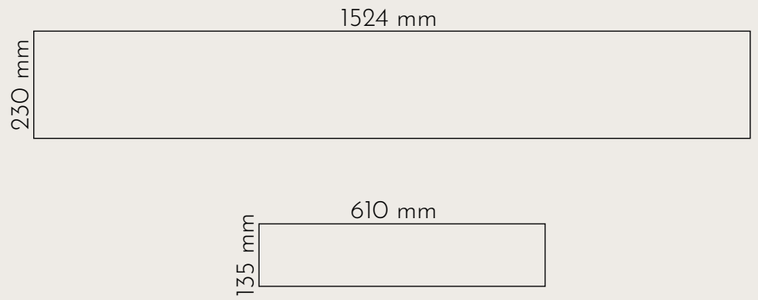

ANETO

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Aneto	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23ANE025441**

CANAIMA AMBER

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Canaima Amber	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23CAN145421**



CANAIMA CACAO

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Canaima Cacao	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23CAN165421**



CANAIMA GOLDEN

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Canaima Golden	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23CAN155421**



CANAIMA SAND

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Canaima Sand	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23CAN125421**



CAZORLA

1524 x 230 mm

60 x 9”

Disponible en Espigas / Available in Herringbone **610 x 135 mm**

24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Cazorla	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23CAZ155421**
Cazorla Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13CAZ155641**

Espigas / Herringbone



DEVON FRESNO

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Devon Fresno	5,5 mm	0,55 mm	23DEV045441
Devon Fresno	6,5 mm	0,7 mm	23DEV047641



DEVON HAYA

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Devon Haya	5,5 mm	0,55 mm	23DEV025441
Devon Haya	6,5 mm	0,55 mm	23DEV027641



DEVON PINO

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Devon Pino	5,5 mm	0,55 mm	23DEV015441
Devon Pino	6,5 mm	0,7 mm	23DEV017641



DEVON ROBLE

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Devon Haya	5,5 mm	0,55 mm	23DEV055441
Devon Haya	6,5 mm	0,7 mm	23DEV057641



DORSET FRESNO

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dorset Fresno	5,5 mm	0,55 mm	23DOR045441
Dorset Fresno	6,5 mm	0,7 mm	23DOR047641



DORSET GRIS

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dorset Gris	5,5 mm	0,55 mm	23DOR075441
Dorset Gris	6,5 mm	0,7 mm	23DOR077641

DORSET ROBLE

1524 x 230 mm
60 x 9”

610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dorset Roble	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23DOR055441**
Dorset Roble	**6,5 mm**	**0,7 mm**	**23DOR057641**


Dundalk Rustic Cocoa

DUNDALK COCOA

1524 x 230 mm
60 x 9”


Dundalk Urban Cocoa


Dundalk Rustic Cocoa

Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dundalk Urban Cocoa	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23DUU165421**
Dundalk Rustic Cocoa	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23DUR165421**

Dundalk Urban Cocoa

Dundalk Rustic Cocoa


Dundalk Urban Honey

DUNDALK HONEY

1524 x 230 mm
60 x 9”

610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”


Dundalk Urban Honey


Dundalk Rustic Honey

Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dundalk Urban Honey	5,5 mm	0,55 mm	23DUU155421
Dundalk Rustic Honey	5,5 mm	0,55 mm	23DUR155421
Dundalk Urban Honey Espigas	6,5 mm	0,55 mm	13DUU155641
Dundalk Rustic Honey Espigas	6,5 mm	0,55 mm	13DUR155641

Espigas / Herringbone


Dundalk Rustic Sand

DUNDALK SAND

1524 x 230 mm
60 x 9”

Disponible en Espigas / Available in Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”


Dundalk Urban Sand


Dundalk Rustic Sand

Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dundalk Urban Sand	5,5 mm	0,55 mm	23DUU125421
Dundalk Rustic Sand	5,5 mm	0,55 mm	23DUR125421
Dundalk Urban Sand Espigas	6,5 mm	0,55 mm	13DUU125641
Dundalk Rustic Sand Espigas	6,5 mm	0,55 mm	13DUR125641

Espigas / Herringbone



Dundalk Urban Siena

DUNDALK SIENA

1524 x 230 mm

60 x 9”



Dundalk Urban Siena



Dundalk Rustic Siena

Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dundalk Urban Siena	5,5 mm	0,55 mm	23DUU145421
Dundalk Rustic Siena	5,5 mm	0,55 mm	23DUR145421



Dundalk Rustic Smoke

DUNDALK SMOKE

1524 x 230 mm

60 x 9”



Dundalk Urban Smoke



Dundalk Rustic Smoke

Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dundalk Urban Smoke	5,5 mm	0,55 mm	23DUU175421
Dundalk Rustic Smoke	5,5 mm	0,55 mm	23DUR175421



EBRO

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Ebro	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23EBR025441**



KIELDER DARK

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Kielder Dark	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23KIE165421**



KIELDER REDWOOD

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Kielder Redwood	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23KIE185421**



KIELDER SUNSET

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Kielder Sunset	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23KIE125421**



KIELDER TOAST

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Kielder Toast	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23KIE155421**



MASCUN OCRE

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Mascun Ocre	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23MAS055441**



MONCAYO

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Moncayo	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23MON155421**



NERVION

1524 x 230 mm

60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Nervion	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23NER025441**



ORDESA

1524 x 230 mm
60 x 9”
610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Ordesa	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23ORD025441**
Ordesa	**6,5 mm**	**0,7 mm**	**23ORD027641**
Ordesa Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13ORD025441**

Espigas / Herringbone



TEIDE

1524 x 230 mm
60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Teide	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23TEI025441**



UBEDA

1524 x 230 mm
60 x 9”

610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Ubeda	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23UBE145421**
Ubeda Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13UBE145641**

Espigas / Herringbone



VELETA

1524 x 230 mm
60 x 9”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Veleta	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23VEL145421**



YOSEMITE AMBER

1524 x 230 mm
60 x 9”
610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Yosemite Amber	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23YOS145421**
Yosemite Amber Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13YOS145641**

Espigas / Herringbone



YOSEMITE GOLDEN

1524 x 230 mm
60 x 9”
Disponible en Espigas / Available in Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Yosemite Golden	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23YOS155421**
Yosemite Golden Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13YOS155641**

Espigas / Herringbone



YOSEMITE TERRA

1524 x 230 mm
60 x 9”

610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”




Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Yosemite Terra	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**23YOS165421**
Yosemite Terra Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13YOS165641**

Espigas / Herringbone

1220 x 183 mm
610 x 135 mm Herringbone

COLECCIÓN MADERAS
WOOD COLLECTION

Modelo Model	**Espesor** Thickness	**Capa de uso** Wear layer	**Espigas** Herringbone	**Página** Page
Avon	5,5 mm	0,55 mm		52
Baza	5,5 mm	0,55 mm		55
Clyde	5,5 mm	0,55 mm	✓	56
Gredos	5 y 5,5 mm	0,3 y 0,55 mm		59
Mossy	5,5 mm	0,55 mm	✓	60
Otin Pardo	5,5 mm	0,55 mm		63
Pirineos	5, 5,5 y 6,5 mm	0,3, 0,55 y 0,7 mm	✓	64
Severn	5,5 mm	0,55 mm	✓	65
Tahoe	5,5 mm	0,55 mm	✓	68
Trent	5,5 mm	0,55 mm		72

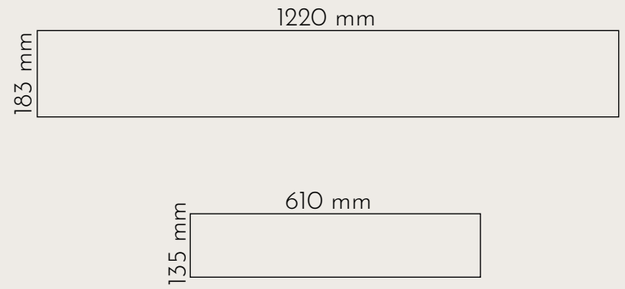

AVON ABETO

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Avon Abeto	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18AVO035441**

AVON HAYA

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Avon Haya	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18AVO025441**



AVON NOGAL

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Avon Nogal	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18AVO065441**



BAZA

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Baza	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18BAZ025441**



CLYDE HAYA

1220 x 183 mm
48 x 7”
610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Clyde Haya	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18CLY025441**
Clyde Haya Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13CLY025441**

Espigas / Herringbone



CLYDE HUMO

1220 x 183 mm
48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Clyde Humo	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18CLY075441**



CLYDE NOGAL

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Clyde Nogal	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18CLY065441**



GREDOS

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Gredos	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18GRE025441**
Gredos	**5 mm**	**0,3 mm**	**18GRE023341**



MOSSY HONEY

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Mossy Honey	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18MOS155421**



MOSSY CREEK

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Mossy Creek	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18MOS125421**



MOSSY WHITE

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Mossy White	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18MOS115421**



OTIN PARDO

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Otin Pardo	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18OT1055441**

PIRINEOS

1220 x 183 mm
48 x 7”
610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Pirineos	**5 mm**	**0,3 mm**	**18PIR023341**
Pirineos	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18PIR025441**
Pirineos	**6,5 mm**	**0,7 mm**	**18PIR027641**
Pirineos Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13PIR025441**

Espigas / Herringbone

SEVERN FRESNO

1220 x 183 mm
48 x 7”
Disponible en Espigas / Available in Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Severn Fresno	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18SEV045441**
Severn Fresno Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13SEV045441**

Espigas / Herringbone



SEVERN HAYA

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Severn Haya	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18SEV025441**



SEVERN ROBLE

1220 x 183 mm

48 x 7”

Disponible en Espigas / Available in Herringbone **610 x 135 mm**

24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Severn Roble	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18SEV055441**
Severn Roble	**6,5 mm**	**0,7 mm**	**18SEV057641**
Severn Roble Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13SEV055441**

Espigas / Herringbone



TAHOE GOLDEN

1220 x 183 mm
48 x 7”
610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Tahoe Golden	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18TAH155421**
Tahoe Golden Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13TAH155641**

Espigas / Herringbone



TAHOE NATURAL

1220 x 183 mm
48 x 7”
Disponible en Espigas / Available in Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Tahoe Natural	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18TAH125421**
Tahoe Natural Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13TAH125641**

Espigas / Herringbone

TAHOE NORDIC

1220 x 183 mm
48 x 7”
610 x 135 mm Disponible en Espigas / Available in Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Tahoe Nordic	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18TAH115421**
Tahoe Nordic Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13TAH115641**

Espigas / Herringbone

TAHOE SMOKED

1220 x 183 mm
48 x 7”
Disponible en Espigas / Available in Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Tahoe Smoked	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18TAH175421**
Tahoe Smoked Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13TAH175641**

Espigas / Herringbone



TRENT ABETO

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Trent Abeto	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18TRE035441**



TRENT ROBLE

1220 x 183 mm

48 x 7”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Trent Roble	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**18TRE055441**




Dundalk Urban Sand 610 x 135

COLECCIÓN ESPIGAS
HERRINGBONE COLLECTION

610 x 135 mm Herringbone

Modelo Model	**Espesor** Thickness	**Capa de uso** Wear layer	**Página** Page
Cazorla	6,5 mm	0,55 mm	76
Clyde Haya	6,5 mm	0,55 mm	77
Dorset Roble	6,5 mm	0,55 mm	78
Dundalk Honey	6,5 mm	0,55 mm	79
Dundalk Sand	6,5 mm	0,55 mm	80
Ordesa	6,5 mm	0,55 mm	81
Pirineos	6,5 mm	0,55 mm	82
Severn Fresno	6,5 mm	0,55 mm	83
Severn Roble	6,5 mm	0,55 mm	84
Tahoe Golden	6,5 mm	0,55 mm	85
Tahoe Natural	6,5 mm	0,55 mm	86
Tahoe Nordic	6,5 mm	0,55 mm	87
Tahoe Smoke	6,5 mm	0,55 mm	88
Ubeda	6,5 mm	0,55 mm	89
Yosemite Amber	6,5 mm	0,55 mm	90
Yosemite Golden	6,5 mm	0,55 mm	91
Yosemite Terra	6,5 mm	0,55 mm	92





CAZORLA

610 x 135 mm Espigas / Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Cazorla Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13CAZ155641**



CLYDE HAYA

Espigas / Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Clyde Haya Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13CLY025441**



DORSET ROBLE

610 x 135 mm Espigas / Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dorset Roble Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13DOR055441**



Dundalk Urban Honey 610 x 135

DUNDALK HONEY

Espigas / Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dundalk Urban Honey	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13DUU155641**
Dundalk Rustic Honey	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13DUR155641**



Dundalk Urban Sand 610 x 135

DUNDALK SAND

610 x 135 mm Espigas / Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Dundalk Urban Sand	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13DUU125641**
Dundalk Rustic Sand	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13DUR125641**



ORDESA

Espigas / Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Ordesa Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13DUU155641**



PIRINEOS

610 x 135 mm Espigas / Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Pirineos Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13PIR025441**



SEVERN FRESNO

Espigas / Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Severn Fresno Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13SEV045441**



SEVERN ROBLE

610 x 135 mm Espigas / Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Severn Roble Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13SEV055441**



TAHOE GOLDEN

Espigas / Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Tahoe Golden Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13TAH155641**

TAHOE NATURAL

610 x 135 mm Espigas / Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Tahoe Natural Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13TAH125641**

TAHOE NORDIC

Espigas / Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Tahoe Nordic Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13TAH115641**



TAHOE SMOKED

610 x 135 mm Espigas / Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Tahoe Smoked Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13TAH175641**



UBEDA

Espigas / Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Ubeda Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13UBE145641**

YOSEMITE AMBER

610 x 135 mm Espigas / Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Yosemite Amber Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13YOS145641**

YOSEMITE GOLDEN

Espigas / Herringbone **610 x 135 mm**
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Yosemite Golden Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13YOS155641**



YOSEMITE TERRA

610 x 135 mm Espigas / Herringbone
24 x 5”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Yosemite Terra Espigas / Herringbone	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**13YOS165641**

¿SABÍAS QUE CONTAMOS CON DAP / EPD?

DID YOU KNOW WE HAVE AN EPD?

Nuestros pavimentos SPC disponen de Declaración Ambiental de Producto (DAP / EPD), verificada de forma independiente y conforme a la norma EN 15804.

Our SPC flooring products have an Environmental Product Declaration (EPD), independently verified in accordance with EN 15804.

TRANSPARENCIA / TRANSPARENCY

Información ambiental fiable y verificable.
Reliable and verifiable environmental information.

MENOR IMPACTO / ENVIRONMENTAL IMPACT


Análisis del ciclo de vida y huella de carbono.
Life cycle assessment and carbon footprint analysis.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE / SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Contribuye a certificaciones ambientales de edificios (LEED, BREEAM, etc.).
Supports green building certifications (LEED, BREEAM, etc.).





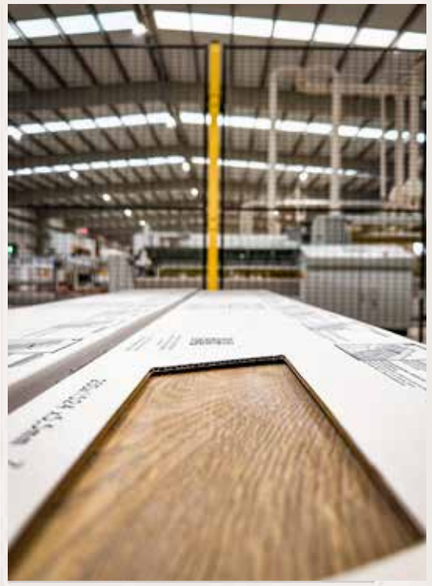






1200 x 600 mm
950 x 475 mm

COLECCIÓN PIEDRAS
STONE COLLECTION

Modelo Model	Espesor Thickness	Capa de uso Wear layer	Página Page
Arles	5,5 y 6,5 mm	0,55 mm	76
Levante	6,5 mm	0,55 mm	78
Tormes	5,5 mm	0,55 mm	79
Turia	5,5 mm	0,55 mm	80

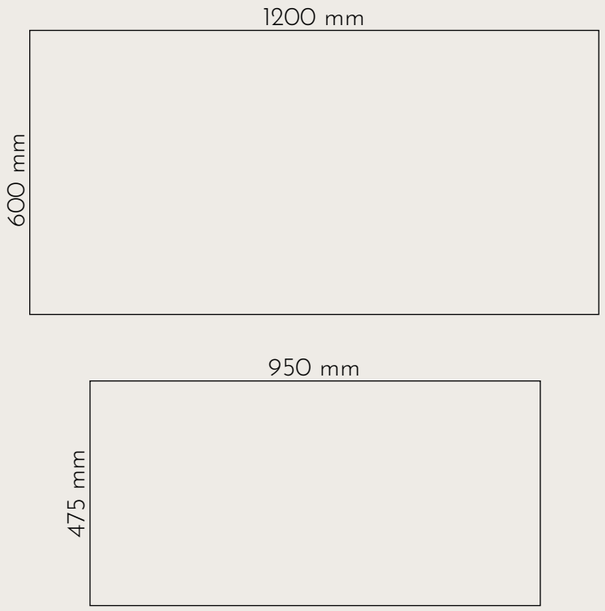





ARLES ARENA

1200 x 600 mm

48 x 24”



Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Arles Arena	**6,5 mm**	**0,55 mm**	**60ARL015441**

ARLES GRIS

1200 x 600 mm


48 x 24”

Producto / Product	Espesor total / Total thickness	Capa de uso / Wear layer	Referencia / Reference
Arles Gris	**5,5 mm**	**0,55 mm**	**60ARL075441**

LEVANTE

950 x 475 mm

38 x 19”

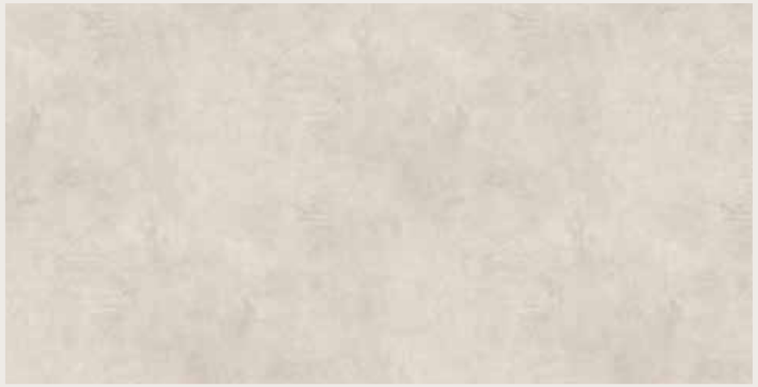

Producto / Product	**Levante**
Espesor total / Total thickness	**5,5 mm**
Capa de uso / Wear layer	**0,55 mm**
Referencia / Reference	**47LEV025441**

UNILIN CLICK

TORMES

950 x 475 mm

38 x 19”

Producto / Product	**Tormes**
Espesor total / Total thickness	**5,5 mm**
Capa de uso / Wear layer	**0,55 mm**
Referencia / Reference	**47TOR025411**



i4F



TURIA

950 x 475 mm

38 x 19”



Producto / Product

Turia

Espesor total / Total thickness

5,5 mm

Capa de uso / Wear layer

0,55 mm

Referencia / Reference

47TUR075441

COLECCIÓN REVESTIMIENTOS
WALL PANELS COLLECTION

1200 x 2600 mm
600 x 2600 mm

Espesor total / Total thickness
5 mm


ARLES ARENA
Pag. 102


ARLES GRIS
Pag. 103


CEPPO BEIGE
Pag. 104


CEPPO WHITE
Pag. 105


DENALI CHOCO
Pag. 106


DENALI CREAM
Pag. 107


DENALI HONEY
Pag. 108


ELBRUS BONE
Pag. 109


ELBRUS GEOMETRY
Pag. 110


ELBRUS GREY
Pag. 111

ELBRUS IVORY
Pag. 112


PANGEA DUNA
Pag. 113


PANGEA NEVE
Pag. 114



PANGEA ROCA
Pag. 115


STATUARIO
Pag. 116



TRAVERTINO IVORY
Pag. 117


TRAVERTINO PEARL
Pag. 118


TRAVERTINO TAUPE
Pag. 119


ZION BEIGE
Pag. 120


ZION GREY
Pag. 121

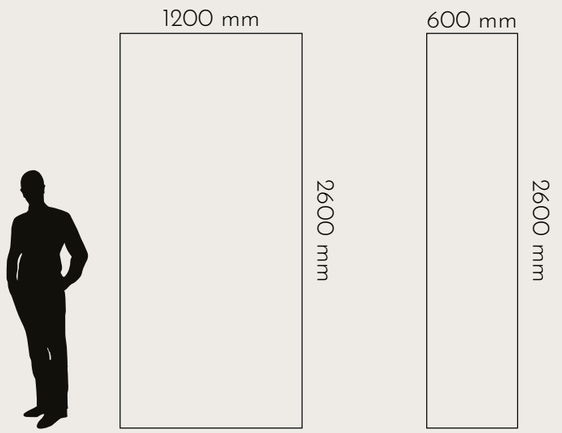

ARLES ARENA

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Arles Arena	1200 x 2600 mm	5 mm	12ARL111520
Arles Arena	600 x 2600 mm	5 mm	60ARL111520

REVESTIMIENTO SPC / SPC WALL PANEL

ARLES GRIS

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Arles Gris	1200 x 2600 mm	5 mm	12ARL141520
Arles Gris	600 x 2600 mm	5 mm	60ARL141520

CEPPO DI GRE BEIGE

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Ceppó Di Gre Beige	1200 x 2600 mm	5 mm	12CEP120520
Ceppó Di Gre Beige	600 x 2600 mm	5 mm	60CEP120520

REVESTIMIENTO SPC / SPC WALL PANEL

CEPPO DI GRE WHITE

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Ceppó Di Gre White	1200 x 2600 mm	5 mm	12CEP110520
Ceppó Di Gre White	600 x 2600 mm	5 mm	60CEP110520

DENALI CHOCO

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Denali Choco	1200 x 2600 mm	5 mm	12DEN161540
Denali Choco	600 x 2600 mm	5 mm	60DEN161540

REVESTIMIENTO SPC / SPC WALL PANEL

DENALI CREAM

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Denali Cream	1200 x 2600 mm	5 mm	12DEN121540
Denali Cream	600 x 2600 mm	5 mm	60DEN121540

DENALI HONEY

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Denali Honey	1200 x 2600 mm	5 mm	12DEN151540
Denali Honey	600 x 2600 mm	5 mm	60DEN151540

ELBRUS BONE

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Elbrus Bone	1200 x 2600 mm	5 mm	12ELB120520
Elbrus Bone	600 x 2600 mm	5 mm	60ELB120520

ELBRUS GEOMETRY

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Elbrus Geometry	1200 x 2600 mm	5 mm	12ELB140520
Elbrus Geometry	600 x 2600 mm	5 mm	60ELB140520

REVESTIMIENTO SPC / SPC WALL PANEL

ELBRUS GREY

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Elbrus Grey	1200 x 2600 mm	5 mm	12ELB170520
Elbrus Grey	600 x 2600 mm	5 mm	60ELB170520

ELBRUS IVORY

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Elbrus Ivory	1200 x 2600 mm	5 mm	12ELB130520
Elbrus Ivory	600 x 2600 mm	5 mm	60ELB130520

REVESTIMIENTO SPC / SPC WALL PANEL

PANGEA DUNA

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Pangea Duna	1200 x 2600 mm	5 mm	12PAN121540
Pangea Duna	600 x 2600 mm	5 mm	60PAN121540

PANGEA NEVE

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Pangea Neve	1200 x 2600 mm	5 mm	12PAN111540
Pangea Neve	600 x 2600 mm	5 mm	60PAN111540

REVESTIMIENTO SPC / SPC WALL PANEL

PANGEA ROCA

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Pangea Roca	1200 x 2600 mm	5 mm	12PAN141540
Pangea Roca	600 x 2600 mm	5 mm	60PAN141540



STATUARIO

1200 x 2600 mm
48 x 102”

3 GRÁFICAS DIFERENTES
3 DIFFERENT DESIGNS

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Statuario	1200 x 2600 mm	5 mm	12STA110520
Statuario	1200 x 2600 mm	5 mm	12STB110520
Statuario	1200 x 2600 mm	5 mm	12STC110520



REVESTIMIENTO SPC / SPC WALL PANEL

TRAVERTINO IVORY

1200 x 2600 mm
48 x 102”

600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Travertino Ivory	1200 x 2600 mm	5 mm	12TRA131540
Travertino Ivory	600 x 2600 mm	5 mm	60TRA131540

TRAVERTINO PEARL

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Travertino Pearl	1200 x 2600 mm	5 mm	12TRA121540
Travertino Pearl	600 x 2600 mm	5 mm	60TRA121540

REVESTIMIENTO SPC / SPC WALL PANEL

TRAVERTINO TAUPE

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Travertino Taupe	1200 x 2600 mm	5 mm	12TRA141540
Travertino Taupe	600 x 2600 mm	5 mm	60TRA141540

ZION BEIGE

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Zion Beige	1200 x 2600 mm	5 mm	12ZIO411540
Zion Beige	600 x 2600 mm	5 mm	60ZIO411540

REVESTIMIENTO SPC / SPC WALL PANEL


ZION GREY

1200 x 2600 mm
48 x 102”
600 x 2600 mm
24 x 102”

Producto / Product	Formato / Format	Espesor total / Total thickness	Referencia / Reference
Zion Grey	1200 x 2600 mm	5 mm	12ZIO471540
Zion Grey	600 x 2600 mm	5 mm	60ZIO471540

ZÓCALOS
SKIRTINGS

Disponibles en colores a juego con nuestros suelos SPC para lograr un acabado continuo y perfectamente coordinado.
Available in matching colors with our SPC floors for a seamless, perfectly coordinated finish.

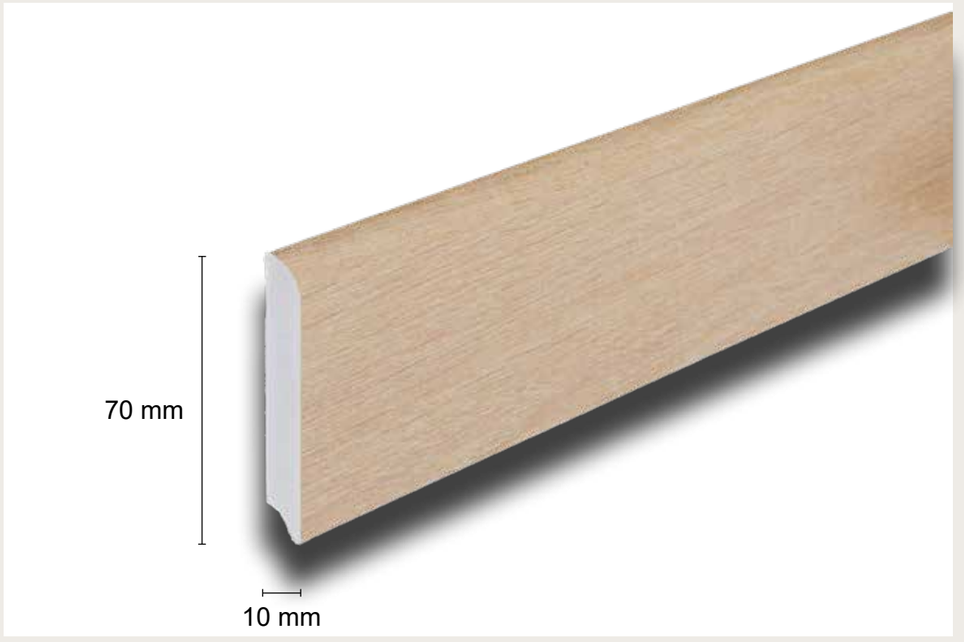

ZÓCALO / SKIRTING	REFERENCIA / REFERENCE
ANETO	00NVZ000095
CANAIMA AMBER	00NVZ000116
CANAIMA CACAO	00NVZ000118
CANAIMA GOLDEN	00NVZ000119
CANAIMA SAND	00NVZ000117
CAZORLA	00NVZ000132
DEVON FRESNO	00NVZ000094
DEVON HAYA	00NVZ000070
DEVON PINO	00NVZ000071
DEVON ROBLE	00NVZ000077
DORSET FRESNO	00NVZ000092
DORSET GRIS	00NVZ000091
DORSET ROBLE	00NVZ000093
DUNDALK URBAN COCOA	00NVZ000128
DUNDALK RUSTIC COCOA	00NVZ000124
DUNDALK URBAN HONEY	00NVZ000127
DUNDALK RUSTIC HONEY	00NVZ000122
DUNDALK URBAN SAND	00NVZ000126
DUNDALK RUSTIC SAND	00NVZ000121
DUNDALK URBAN SIENA	00NVZ000125
DUNDALK RUSTIC SIENA	00NVZ000120
DUNDALK URBAN SMOKE	00NVZ000136
DUNDALK RUSTIC SMOKE	00NVZ000123
EBRO	00NVZ000096
KIELDER DARK	00NVZ000115
KIELDER REDWOOD	00NVZ000113
KIELDER SUNSET	00NVZ000112
KIELDER TOAST	00NVZ000114
MASCUN OCRE	00NVZ000101
MONCAYO	00NVZ000134
NERVION	00NVZ000097
ORDESA	00NVZ000098
TEIDE	00NVZ000099
UBEDA	00NVZ000133
VELETA	00NVZ000135
YOSEMITE AMBER	00NVZ000111
YOSEMITE GOLDEN	00NVZ000110
YOSEMITE TERRA	00NVZ000109

ZÓCALO / SKIRTING	REFERENCIA / REFERENCE
AVON ABETO	00NVZ000062
AVON HAYA	00NVZ000082
AVON NOGAL	00NVZ000063
BAZA	00NVZ000089
CLYDE HAYA	00NVZ000084
CLYDE HUMO	00NVZ000078
CLYDE NOGAL	00NVZ000083
GREDOS	00NVZ000087
MOSSY CREEK	00NVZ000130
MOSSY HONEY	00NVZ000129
MOSSY WHITE	00NVZ000131
OTIN PARDO	00NVZ000100
PIRINEOS	00NVZ000088
SEVERN FRESNO	00NVZ000086
SEVERN HAYA	00NVZ000066
SEVERN ROBLE	00NVZ000085
TAHOE GOLDEN	00NVZ000105
TAHOE NATURAL	00NVZ000107
TAHOE NORDIC	00NVZ000106
TAHOE SMOKE	00NVZ000108
TRENT ABETO	00NVZ000060
TRENT ROBLE	00NVZ000081
BLANCO / WHITE	00NVZ000090
LEVANTE	00NVZ000080
TORMES	00NVZ000079
TURIA	00NVZ000102
ARLES ARENA	00NVZ000103
ARLES GRIS	00NVZ000104


** Unidad de venta / Sales unit: 240cm*

PERFILES
PROFILES

Disponibles en colores a juego con nuestros suelos SPC para lograr un acabado continuo y perfectamente coordinado.
Available in matching colors with our SPC floors for a seamless, perfectly coordinated finish.

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE






** Unidad de venta / Sales unit: 250cm*

PERFIL ESCALÓN
REDUCER PROFILE




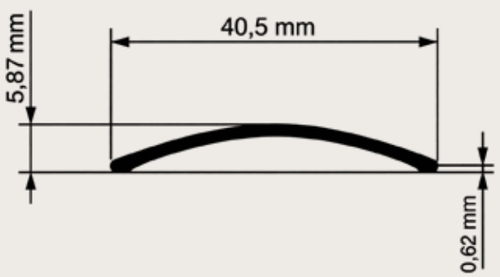

** Unidad de venta / Sales unit: 250cm*

PERFIL REMATE
PERIMETER PROFILE





** Unidad de venta / Sales unit: 250cm*

PERFIL TRANSICIÓN / TRANSITION PROFILE	**REFERENCIA /** REFERENCE
ANETO	00NVP000147
CANAIMA AMBER	00NVP000213
CANAIMA CACAO	00NVP000215
CANAIMA GOLDEN	00NVP000216
CANAIMA SAND	00NVP000214
CAZORLA	00NVP000231
DEVON FRESNO	00NVP000165
DEVON HAYA	00NVP000154
DEVON PINO	00NVP000155
DEVON ROBLE	00NVP000110
DORSET FRESNO	00NVP000156
DORSET GRIS	00NVP000112
DORSET ROBLE	00NVP000113
DUNDALK URBAN COCOA	00NVP000226
DUNDALK RUSTIC COCOA	00NVP000221
DUNDALK URBAN HONEY	00NVP000224
DUNDALK RUSTIC HONEY	00NVP000219
DUNDALK URBAN SAND	00NVP000223
DUNDALK RUSTIC SAND	00NVP000218
DUNDALK URBAN SIENA	00NVP000222
DUNDALK RUSTIC SIENA	00NVP000217
DUNDALK URBAN SMOKE	00NVP000225
DUNDALK RUSTIC SMOKE	00NVP000220
EBRO	00NVP000157
KIELDER DARK	00NVP000212
KIELDER REDWOOD	00NVP000210
KIELDER SUNSET	00NVP000209
KIELDER TOAST	00NVP000211
MASCUN OCRE	00NVP000334
MONCAYO	00NVZ000101
NERVION	00NVP000158
ORDESA	00NVP000167
TEIDE	00NVP000162
UBEDA	00NVP000232
VELETA	00NVP000235
YOSEMITE AMBER	00NVP000208
YOSEMITE GOLDEN	00NVP000207
YOSEMITE TERRA	00NVP000206

PERFIL ESCALÓN / REDUCER PROFILE	**REFERENCIA /** REFERENCE
ANETO	00NVP000352
CANAIMA AMBER	00NVP000247
CANAIMA CACAO	00NVP000249
CANAIMA GOLDEN	00NVP000250
CANAIMA SAND	00NVP000248
CAZORLA	00NVP000254
DEVON FRESNO	00NVP000355
DEVON HAYA	00NVP000354
DEVON PINO	00NVP000353
DEVON ROBLE	00NVP000356
DORSET FRESNO	00NVP000371
DORSET GRIS	00NVP000373
DORSET ROBLE	00NVP000372
DUNDALK URBAN COCOA	00NVP000267
DUNDALK RUSTIC COCOA	00NVP000262
DUNDALK URBAN HONEY	00NVP000265
DUNDALK RUSTIC HONEY	00NVP000260
DUNDALK URBAN SAND	00NVP000264
DUNDALK RUSTIC SAND	00NVP000259
DUNDALK URBAN SIENA	00NVP000263
DUNDALK RUSTIC SIENA	00NVP000258
DUNDALK URBAN SMOKE	00NVP000266
DUNDALK RUSTIC SMOKE	00NVP000261
EBRO	00NVP000374
KIELDER DARK	00NVP000246
KIELDER REDWOOD	00NVP000244
KIELDER SUNSET	00NVP000243
KIELDER TOAST	00NVP000245
MASCUN OCRE	00NVP000376
MONCAYO	00NVP000256
NERVION	00NVP000357
ORDESA	00NVP000358
TEIDE	00NVP000375
UBEDA	00NVP000255
VELETA	00NVP000257
YOSEMITE AMBER	00NVP000242
YOSEMITE GOLDEN	00NVP000241
YOSEMITE TERRA	00NVP000240

PERFIL TRANSICIÓN / TRANSITION PROFILE	**REFERENCIA /** REFERENCE
AVON ABETO	00NVP000149
AVON HAYA	00NVP000150
AVON NOGAL	00NVP000096
BAZA	00NVP000151
CLYDE HAYA	00NVP000104
CLYDE HUMO	00NVP000152
CLYDE NOGAL	00NVP000153
GREDOS	00NVP000148
MOSSY CREEK	00NVP000228
MOSSY HONEY	00NVP000227
MOSSY WHITE	00NVP000230
OTIN PARDO	00NVP000336
PIRINEOS	00NVP000159
SEVERN FRESNO	00NVP000102
SEVERN HAYA	00NVP000103
SEVERN ROBLE	00NVP000160
TAHOE GOLDEN	00NVP000202
TAHOE NATURAL	00NVP000204
TAHOE NORDIC	00NVP000203
TAHOE SMOKE	00NVP000205
TRENT ABETO	00NVP000161
TRENT ROBLE	00NVP000164
METÁLICO / METALLIC	00NVP000000
LEVANTE	00NVP000338
TORMES	00NVP000340
TURIA	00NVP000342
ARLES ARENA	00NVP000344
ARLES GRIS	00NVP000168

PERFIL ESCALÓN / REDUCER PROFILE	**REFERENCIA /** REFERENCE
AVON ABETO	00NVP000346
AVON HAYA	00NVP000345
AVON NOGAL	00NVP000365
BAZA	00NVP000361
CLYDE HAYA	00NVP000366
CLYDE HUMO	00NVP000368
CLYDE NOGAL	00NVP000367
GREDOS	00NVP000347
MOSSY CREEK	00NVP000252
MOSSY HONEY	00NVP000251
MOSSY WHITE	00NVP000253
OTIN PARDO	00NVP000377
PIRINEOS	00NVP000369
SEVERN FRESNO	00NVP000349
SEVERN HAYA	00NVP000348
SEVERN ROBLE	00NVP000350
TAHOE GOLDEN	00NVP000236
TAHOE NATURAL	00NVP000238
TAHOE NORDIC	00NVP000237
TAHOE SMOKE	00NVP000239
TRENT ABETO	00NVP000351
TRENT ROBLE	00NVP000370
METÁLICO / METALLIC	CONSULTAR
LEVANTE	00NVP000359
TORMES	00NVP000360
TURIA	00NVP000362
ARLES ARENA	00NVP000363
ARLES GRIS	00NVP000364

PERFIL REMATE / PERIMETER PROFILE	**REFERENCIA /** REFERENCE
ANETO	00NVP000129
CANAIMA AMBER	00NVP000181
CANAIMA CACAO	00NVP000183
CANAIMA GOLDEN	00NVP000184
CANAIMA SAND	00NVP000182
CAZORLA	00NVP000198
DEVON FRESNO	00NVP000136
DEVON HAYA	00NVP000354
DEVON PINO	00NVP000127
DEVON ROBLE	00NVP000137
DORSET FRESNO	00NVP000138
DORSET GRIS	00NVP000076
DORSET ROBLE	00NVP000077
DUNDALK URBAN COCOA	00NVP000189
DUNDALK RUSTIC COCOA	00NVP000196
DUNDALK URBAN HONEY	00NVP000187
DUNDALK RUSTIC HONEY	00NVP000192
DUNDALK URBAN SAND	00NVP000186
DUNDALK RUSTIC SAND	00NVP000191
DUNDALK URBAN SIENA	00NVP000185
DUNDALK RUSTIC SIENA	00NVP000190
DUNDALK URBAN SMOKE	00NVP000188
DUNDALK RUSTIC SMOKE	00NVP000194
EBRO	00NVP000130
KIELDER DARK	00NVP000180
KIELDER REDWOOD	00NVP000178
KIELDER SUNSET	00NVP000177
KIELDER TOAST	00NVP000179
MASCUN OCRE	00NVP000333
MONCAYO	00NVP000200
NERVION	00NVP000140
ORDESA	00NVP000141
TEIDE	00NVP000144
UBEDA	00NVP000199
VELETA	00NVP000201
YOSEMITE AMBER	00NVP000176
YOSEMITE GOLDEN	00NVP000175
YOSEMITE TERRA	00NVP000174

PERFIL REMATE / PERIMETER PROFILE	**REFERENCIA /** REFERENCE
AVON ABETO	00NVP000163
AVON HAYA	00NVP000131
AVON NOGAL	00NVP000060
BAZA	00NVP000132
CLYDE HAYA	00NVP000068
CLYDE HUMO	00NVP000134
CLYDE NOGAL	00NVP000135
GREDOS	00NVP000128
MOSSY CREEK	00NVP000195
MOSSY HONEY	00NVP000193
MOSSY WHITE	00NVP000197
OTIN PARDO	00NVP000335
PIRINEOS	00NVP000142
SEVERN FRESNO	00NVP000066
SEVERN HAYA	00NVP000067
SEVERN ROBLE	00NVP000143
TAHOE GOLDEN	00NVP000171
TAHOE NATURAL	00NVP000172
TAHOE NORDIC	00NVP000170
TAHOE SMOKE	00NVP000173
TRENT ABETO	00NVP000145
TRENT ROBLE	00NVP000146
METÁLICO / METALLIC	CONSULTAR
LEVANTE	00NVP000337
TORMES	00NVP000339
TURIA	00NVP000341
ARLES ARENA	00NVP000343
ARLES GRIS	00NVP000169



CANTONERAS
CORNER TRIM

CANTONERA EXTERIOR
EXTERIOR CORNER TRIM






** Unidad de venta / Sales unit: 270cm*

CANTONERA INTERIOR
INTERIOR CORNER TRIM




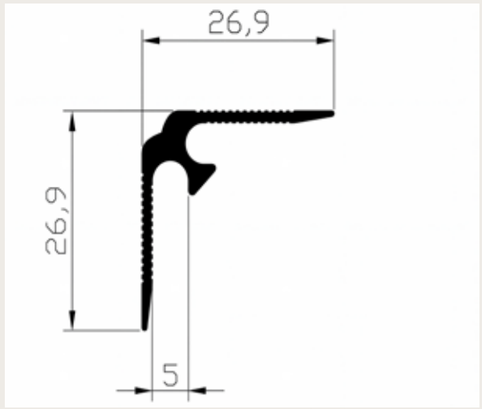

** Unidad de venta / Sales unit: 270cm*

CANTONERA REMATE
FINISHING TRIM



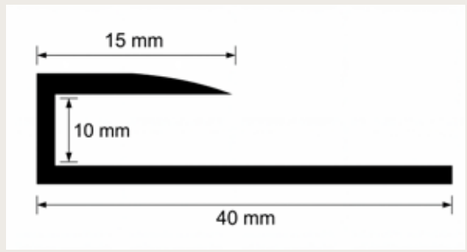

** Unidad de venta / Sales unit: 270cm*

PELDAÑOS
STAIR TREADS

Disponibles en colores a juego con nuestros suelos SPC para lograr un acabado continuo y perfectamente coordinado.
Available in matching colors with our SPC floors for a seamless, perfectly coordinated finish.

PELDAÑO MAMPERLAN
STAIR TREAD



Largo / Length: 122 cm & 152,4 cm

PELDAÑO RECTO
STAIR TREAD STREIGHT



Largo / Length: 122 cm & 152,4 cm

MANUAL DE INSTALACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA

INSTALLATION MANUAL AND TECHNICAL INFORMATION

INFORMACIÓN IMPORTANTE

• El material debe almacenarse en interiores, protegido del sol y la lluvia.

• Los paquetes deben aclimatarse un mínimo de 24 a 48 horas antes de la instalación en la habitación donde se realizará la instalación.

• En superficies que excedan los 200m2, longitudes superiores a los 18 m lineales o para transición de nuestro producto a otro material, se recomienda la utilización de perfiles respetando la junta de dilatación.

• Longitud mínima de los retales a usar no debe ser inferior a 1/3 de la longitud de la pieza.

• La distancia mínima entre los extremos cortos de los paneles en filas paralelas no debe ser inferior a 40cm.

• La distancia a las paredes y otras piezas permanentes de los elementos de construcción (como pilares e islas de cocinas) debe ser de aproximadamente 5 mm.

• Nunca instale muebles muy pesados, como islas de cocina o acumuladores, encima del piso.

• La instalación debe realizarse a una temperatura entre 18 y 30 ° y con una humedad relativa del aire entre 30 y 60 %

• Siga siempre los requisitos y especificaciones del fabricante del piso con respecto a la preparación del subsuelo.

• Para prevenir daños en los bordes y evitar que se doble, se debe transportar y almacenar sobre una superficie plana colocando las cajas en horizontal.

• Se puede instalar en zonas húmedas como baños, cocinas o sótanos.

• No se debe dejar ningún canto del material expuesto, se deben cubrir las aberturas con molduras adecuadas, como perfiles de transición o de acabado.

• Las sillas con ruedas deben tener ruedas anchas de goma. Se recomienda poner tapetes protectores debajo de las sillas de oficina.

• El pavimento SPC de Kerlux lleva una capa acústica de 1mm de IXPE integrada en su parte trasera, por lo que no se requiere aislamiento acústico adicional y el pavimento se puede instalar directamente en el suelo. No se debe instalar ninguna capa acústica adicional.

• La superficie a instalar debe estar libre de escombros, limpia, uniforme y estable.

• Se recomienda trabajar con una pendiente máxima de 5mm cada 2m (0,2 Pulgadas cada 6,6 pies).

• En caso de instalar sobre material con juntas (cerámica, mármol, etc) el tamaño de junta máximo no debe exceder ni los 8mm de ancho ni los 3mm de profundidad.

• Para la calefacción por suelo radiante, la salida de calor máxima permitida es de 55 W/m y debe distribuirse uniformemente por toda el área. La temperatura superficial de la losa no deberá exceder los 29°C durante el calentamiento.

• Para cortar la longitud de la plancha con un corte recto, utilice una cuchilla especial para vinilo cóncava. No es necesario cortar todo el espesor del vinilo, corte hasta una profundidad razonable y después parta la plancha con las dos manos.

INSTALACION ALREDEDOR DE RADIADORES/TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN

Taladre agujeros dos veces más grandes que el diámetro de las tuberías. Corte una pieza del tablero con el cuchillo para vinilo y retírela para poder aproximar el tablero con el agujero perforado a la tubería. Una vez posicionado el tablero en un lado de los tubos, coloque la pieza retirada previamente en el otro lado.

CUANDO LA COLOCACION EN ANGULO NO ES POSIBLE

Elimine la pestaña del sistema click de la pieza con el cuchillo especial para vinilo, ponga pegamento en la zona y empuje los paneles juntos horizontalmente. Coloque algunos espaciadores entre la última tabla y la pared.

DESMONTAJE DE PANELES

Separe toda la fila levantándola con cuidado. Doble la fila y suelte el sistema click de todo el lado largo. Desensamble los paneles deslizándolos horizontalmente en direcciones opuestas.

IMPORTANT INFORMATION

• The material should be stored indoors, protected from sun and rain.

• The packages must be allowed to acclimatise for a minimum of 24 to 48 hours prior to installation, in the room where the flooring is to be installed.

• For areas that exceed 200m2, lengths greater than 18 linear metres or for the transition of our product to another material, the use of profiles is recommended, always respecting the expansion joint.

• Minimum length of cutted pieces to use should not be less than 1/3 of the length of the piece.

• The minimum distance between the short edges in paralel rows should not be less than 40cm.

• Leave a gap of about 5 mm to walls and other permanent building elements (such as pillars and kitchen islands).

• Never install very heavy furniture, such as kitchen islands/cabinets, on top of the floor.

• The indoor temperature should be between 18° and 30° and the relative humidity of the air between 30 and 60% (according to the Swedish Institute for Standards).

• Always follow the floor manufacturer's requirements and specifications regarding the preparation of the subfloor.

• To prevent damage to the edges and avoid bending, it should be transported and stored on a flat surface with the boxes placed horizontally.

• It can be installed in humid areas such as bathrooms, kitchens or basements.

• No edges of the material should be left exposed; openings should be covered with suitable moldings, such as transition or finishing profiles.

• Wheelchairs should have wide rubber wheels. It is recommended to place protective mats under office chairs.

• Kerlux SPC flooring has a 1mm IXPE acoustic layer integrated into the back, so no additional acoustic insulation is required and the floor can be installed directly on the surface. No additional acoustic underlay should be installed.

• The surface to be installed must be free of debris, clean, uniform and stable.

• It is recommended to work with a maximum slope of 5mm every 2m (0.2 inches every 6.6 feet).

• If installing on material with joints (ceramic, marble, etc.), the maximum joint size should not exceed 8mm in width or 3mm in depth.

• For underfloor heating, the maximum allowable heat output is 55 W/m and must be distributed evenly throughout the area. The surface temperature of the slab should not exceed 29°C during heating.

• To obtain a clean cut, please use a special concave blade for vinyl. It is not necessary to cut the plank through its whole thickness, please cut a reasonable thickness and snap the plank using both hands.

INSTALLATION AROUND RADIATOR/HEATING PIPES


Drill holes two times larger than the diameter of the pipes. Cut and remove a piece of the panel with a vinyl cutter, so the panel with the drilled holes can be positioned next to the pipe. Put the panel on one side of the pipes and the removed piece on the other side.


WHEN ANGLING IS NOT POSSIBLE

Remove the vertical locking part of the strip with a vinyl cutter, put applicable glue on the strip and push the panels horizontally together. Place some spacers between last board and the wall.

DISMANTLING PANELS

Separate the whole row by carefully lifting up and release the locking system in the whole row. Fold up the row and release the whole long side. Disassemble the panels by sliding them horizontally in opposite directions.







ALINEE LA INSTALACIÓN

Es muy importante que las primeras 2 filas estén alineadas.
Utilice una tabla completa (0) como guía de alineación y colóquela contra la pared. Todavía no se necesitan espaciadores.

ALIGN INSTALLATION

It is very important that the first 2 rows are aligned. Use a full plank (0) as an alignment guide and place it against the wall.
No need for spacers yet.






INSTALE LA TABLA 1

Luego, tome otra tabla de longitud completa, inclínela en el centro del largo de la tabla 0 y suéltela. Asegúrese de que no queden brechas.

INSTALL PLANK 1

Next, take another full length plank, angle it into the middle of the long side of plank 0 and drop. Ensure there are no gaps.





INSTALE LA TABLA 2

Tome otra tabla de longitud completa e inclínela para unirla a la tabla 0. Luego deslice la tabla 2 hasta que el lateral haga contacto con el lateral de la tabla 1.

INSTALL PLANK 2

Take another full length plank and angle it into plank 0. Then slide plank 2 until the short side makes contact with the short side of plank 1.







TRABE LOS LATERALES

Suelte el lateral de la tabla 2 sobre el lateral de la tabla 1.
Suelte y trabe presionando con firmeza. Si es necesario, use una maza de PVC rígida para golpear las juntas ligeramente en el lateral para asegurarlo. Esto garantiza un trabado triple.

ENGAGE THE SHORT SIDES

Drop the short side of plank 2 onto the short side of plank 1.
Drop & Lock by pushing down firmly, if necessary use a hard PVC mallet to tap the joints slightly on the short side to secure. This ensures 3-fold locking.







ALINEE LA INSTALACIÓN

Utilice una tabla completa (3) como guía de alineación y colóquela contra la pared. Incline la tabla 3 y únala a la tabla 2.

ALIGN INSTALLATION

Use a full plank (3) as an alignment guide by placing it against the wall. Angle plank 3 into plank 2.







INSTALE LA TABLA 4

Tome otra pieza (4) y conectela con la pieza 3. A continuación, deslice la pieza 4 hasta que el lado corto haga contacto con el lado corto de la pieza 2. Inserte el lado de la corto de la pieza 4 sobre la pieza 2 ejerciendo presión en dirección vertical, utilice un mazo de PVC para garantizar un cierre correcto del sistema de click.

INSTALL PLANK 4

Take another full length plank and angle it into plank 3. Then slide plank 4 until the short side makes contact with the short side of plank 2. Drop & Lock by pushing the planks firmly down, use a hard PVC mallet to tap the joints slightly on the short side to secure. Ensure there are no gaps or height differences.







TERMINE LAS FILAS 1 Y 2

Comience la segunda fila usando media tabla (5) e inclínela para unirla a la tabla 1. Asegúrese de que los laterales estén alineados. Repita los mismos pasos descritos arriba para completar la segunda fila. Asegúrese de que no haya brechas ni diferencias de altura.

FINISH ROWS 1 AND 2

Start your second row by using half a plank (5) and angle in with plank 1. Make sure the short sides are aligned. Repeat the same steps as above to finish the second row. Ensure there are no gaps or height differences.







RETIRE LAS TABLAS DE ALINEACIÓN (TABLAS 0 Y 3)

Incline las tablas 0 y 3 para retirarlas.

REMOVE ALIGNMENT PLANKS (PLANKS 0 & 3)

Remove planks 0 and 3 by angling them out.







UTILICE ESPACIADORES Y DESLICE LAS FILAS HACIA ELLOS

Coloque los espaciadores a lo largo de la pared para crear un espacio de dilatación de 5 mm/0.2 pulgadas. Deslice suavemente las filas 1 y 2 hacia los espaciadores.

USE SPACERS & SLIDE ROWS TOWARDS SPACERS

Place the spacers along the walls to create an expansion space of 5mm/0,2 inches. Proceed by gently sliding rows 1 and 2 towards the spacers.






FINALICE LA INSTALACIÓN

A partir de la tercera fila, la instalación no exige un diseño de disposición específico. Para terminar la última fila, mida la distancia desde la pared hasta la última fila instalada menos 5 mm/0.2 pulgadas. Retire los espaciadores cuando la instalación esté completa. Finalice el trabajo colocando zócalos, molduras y perfiles.

FINALIZE INSTALLATION


From row 3 onwards, installation does not require a specific laying pattern. To finish the last row, measure the distance from the wall to the last installed row minus 5mm/0.2 inches. Remove spacers when installation is complete. Finish up the room by placing any plinths, molding and trim.

INSTALACIÓN ESPIGAS
HERRINGBONE INSTALLATION




Primero, mida la habitación y marque el centro.
Coloque el ángulo superior de la escuadra sobre la línea central, luego alinee las puntas de los dos paneles y encájelos en su lugar.
Golpee suavemente con un mazo de PVC para fijar. Asegúrese de que el lado de la ranura visible del tablón esté siempre orientado hacia adentro.

Firstly, measure the room and mark out where the middle is;
Position the T-square's top angle on the middle line then align the tips of 2 panels and click into place;
Tap gently with PVC mallet to lock . Make sure that the groove side of the plank is always facing inwards.




Continúe instalando los paneles hacia afuera a cada lado a lo ancho de la habitación;
Utilice siempre la escuadra, moviéndola solo una vez que haya fijado los paneles;
Todos los paneles i4F HerringB/ONE encajan entre sí, por lo que no hay que preocuparse por alternar las tablas.

Continue to install panels outwards on each side across the width of the room;
Always use the T-square, only moving it once you have locking in the panels;
All i4F herringB/ONE panels fit each other, so no need to worry about alternating boards.




Instale la segunda fila.
Incline el lado largo de la tabla y deslícela hacia el lado corto. Baje el lado corto y fíjelo con el mazo de PVC.

Install the second row
Angle in the long side of the board and slide across to the short side. Drop the short side and lock by using the PVC mallet.




Deslice suavemente las dos filas hacia la pared: agregue espaciadores entre cada punta y la pared.
Mida la distancia desde el panel del extremo hasta la pared menos 5 mm (0,2 pulgadas).

Gently slide the 2 rows to the wall: add spacers in between each tip and the wall;
Measure the distance from the end panel to the wall minus 5mm (0.2inch).




Prepare los paneles de los extremos de cada lado. Use una escuadra de 45° para cortar el panel y retirar el sobrante.

Prepare the end panels on each side. Use a 45º square to cut the panel and remove the excess.



Continúe instalando y fije todos los paneles restantes.

Continue installing and lock in all remaining panels.



Mida y corte los paneles a medida y rellene los espacios vacíos de los triángulos al final de la habitación.
Retire los espaciadores después de la instalación.
Instale zócalos para terminar la habitación.

Measure and cut to size panels and fill up empty triangle spaces at the end of the room;
Remove spacers after installation;
Install baseboards/plinths to finish the room.



Deje las cajas en posición horizontal en la estancia durante 24–48 h antes de la instalación.

Leave the boxes flat in the room for 24–48 h before installation.



Asegúrese de que el soporte esté limpio, seco, estable y nivelado antes de comenzar.

Make sure the subfloor is clean, dry, stable and level before installation.



Mida la estancia, mezcle lamas de varias cajas y planifique la dirección y distribución de las filas.

Measure the room, mix planks from different boxes and plan the laying direction and row layout.



Coloque separadores y mantenga una junta de dilatación de 5 mm alrededor de paredes y elementos fijos.

Use spacers and leave an 5 mm expansion gap around walls and fixed objects.



Instale la primera fila perfectamente recta, manteniendo la junta perimetral.

Install the first row perfectly straight while maintaining the expansion gap.




Incline la nueva lama y encaje el lado corto en la lama anterior.

Angle the new plank and engage its short side with the previous plank.



Eleve la nueva lama y las lamas conectadas a 20–30°. Acerque el lado largo a la fila instalada y baje suavemente hasta encajar.

Raise the new plank and connected planks to 20–30°. Engage the long side with the installed row and lower gently into place.



Alterne las juntas de testa y compruebe que no haya aberturas ni diferencias de altura.

Stagger the end joints and check that there are no gaps or height differences.



Para tuberías, taladre orificios del doble de su diámetro y recorte la lama para facilitar su colocación. Una vez instalada, vuelva a colocar la pieza.

For pipes, drill holes twice their diameter and cut the plank to allow installation. Once positioned, refit the piece.



Retire los separadores y coloque los zócalos fijándolos a la pared, nunca al pavimento.

Remove the spacers and install the skirting boards, fixing them to the wall and never to the floor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

COLECCIÓN COLLECTION	ISO 23999 ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	ISO 23999 ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY (curling 6 hours 80°)	EN 13501-1 RESISTENCIA AL FUEGO FIRE RESISTENCE	ISO 10874 CLASIFICACIÓN DE USO UTILITY CLASS	ISO 24343-1 DETERMINACIÓN DE LA HUELLA RESIDUAL RESIDUAL INDENTATION	EN ISO 26987 RESISTENCIA QUÍMICA RESISTANCE TO CHEMICALS	NORMA DIN 51130 RESISTENCIA DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE WET
1524 x 230 - 5,5 mm	<= 0,15%	<= 1 mm	Clase B (Bfl - s1)	33	<= 1 % (mm)	RESISTE	R-10
1524 x 230 - 6,5 mm	<= 0,15%	<= 1 mm	Clase B (Bfl - s1)	34	<= 1 % (mm)	RESISTE	R-10
1220 x 183 - 5,5 mm	<= 0,15%	<= 1 mm	Clase B (Bfl - s1)	33	<= 1 % (mm)	RESISTE	R-10
1220 x 183 - 5 mm	<= 0,15%	<= 1 mm	Clase B (Bfl - s1)	33	<= 1 % (mm)	RESISTE	R-10
950 x 475 - 5,5 mm	<= 0,15%	<= 1 mm	Clase B (Bfl - s1)	33	<= 1 % (mm)	RESISTE	R-9
60x120 - 5,5 mm	<= 0,15%	<= 1 mm	Clase B (Bfl - s1)	33	<= 1 % (mm)	RESISTE	R-9
ESPIGAS / HERRINGBONE 13,5x61 - 6,5 mm	<= 0,15%	<= 1 mm	Clase B (Bfl - s1)	33	<= 1 % (mm)	RESISTE	R-10

EMBALAJE

PACKAGING

MEDIDA MM MEASURE MM	Nº PZAS/CAJA PCS/BOX	M2/CAJA M2/BOX	KG/CAJA KG/BOX	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
1524 x 230 - 5,5 mm	7	2,45	22	48	117,80	1.090
1524 x 230 - 6,5 mm	7	2,45	25	48	117,80	1.230
1220 x 183 - 5,5 mm	11	2,46	22	50	122,80	1.140
1220 x 183 - 5 mm	12	2,68	22	50	133,90	1.140
950 x 475 - 5,5 mm	6	2,71	24	45	121,80	1.128
60x120 - 5,5 mm	3	2,16	20,3	32	69,12	652
ESPIGAS/HERRINGBONE 13,5x61 - 6,5 mm	11	0,91	10	96	87	998





GARANTÍA COMERCIAL

Novalam Innovación, S.A.

COBERTURA Y ALCANCE

Novalam Innovación, S.A. garantiza sus pavimentos vinílicos SPC contra los posibles defectos de fabricación y, en condiciones normales de uso y mantenimiento, contra desgastes, pérdida de color o deterioro de las propiedades mecánicas del material, durante un tiempo especificado a partir de la fecha de compra según se contempla en la tabla inferior:

Producto (capa de uso)	Uso Residencial	Uso Comercial
0,3mm	10 años	No cubierto
0,55mm	15 años	10 años
0,7mm	20 años	15 años

Esta Garantía cubre: (i) defectos visibles notificados antes de la instalación, siempre que los mismos sean notificados a Novalam Innovación, S.A. dentro del plazo máximo de quince (15) días desde la fecha de compra y (ii) defectos no visibles notificados durante el periodo de validez de la Garantía, habiéndose instalado o no el producto.

En el caso de los defectos no visibles, una vez realizada la instalación, esta Garantía cubre solamente aquellos productos de Novalam Innovación, S.A. que hayan seguido el proceso de instalación descrito en las cajas del material o en el catálogo del mismo, y siempre que se haya cumplido con las instrucciones de uso y mantenimiento del producto.

CONDICIONES GENERALES

Esta Garantía supone que Novalam Innovación, S.A. está obligada a sustituir el material defectuoso por otro similar del mismo modelo y características. En caso de que cuando se solicite la aplicación de la Garantía, el material objeto de la misma, debido al transcurso del tiempo, haya sido retirada del catálogo de productos de Novalam, se sustituirá por otro de un modelo similar del mismo rango de espesor, precio y características.

Los costos de los materiales y mano de obra asociados con la reinstalación del producto tras su reposición por parte de Novalam Innovación S.A., así como cualquier reparación o modificación necesaria, como fontanería, electricidad u otros, serán responsabilidad del cliente.

En los supuestos de reclamación a Novalam Innovación, S.A., el cliente permitirá el acceso a sus instalaciones de un representante de Novalam Innovación, S.A. para la debida inspección y valoración del material defectuoso.

Novalam Innovación, S.A. se reserva el derecho exclusivo de decidir si dicho fallo está sujeto a las obligaciones asumidas en virtud de la presente Garantía, así como si el producto será reparado, en totalidad o en parte, o reemplazado bajo la Garantía.

Para hacer uso de la presente Garantía, es necesario acreditar la adquisición del producto mediante factura de compra y albarán de entrega. En caso contrario, la presente Garantía no producirá efectos. La Garantía no surtirá efectos en caso de que el adquiriente del producto no haya satisfecho el precio total del mismo.

Esta Garantía supone la obligación por parte de Novalam Innovación, S.A. del suministro estricto de una cantidad equivalente a la cantidad defectuosa siempre que se trate de un defecto de producción. No quedan cubiertos por esta garantía los daños causados por la manipulación o la instalación del material.

La garantía solamente aplica al primer propietario del material y no es transmisible.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

La presente Garantía no será válida y no desplegará sus efectos en los supuestos de:

- Instalación en exteriores.
- Incorrecta manipulación e instalación del producto, sin tener en cuenta las instrucciones y/o recomendaciones del producto.
- Mantenimiento inadecuado.
- Defectos derivados del uso y desgaste normal del producto.
- Daños (arañazos, golpes, punzonamientos, etc.) derivados de un uso o aplicación que no se corresponde con el uso especificado para el producto.
- Daños causados por movimientos estructurales del soporte o del edificio donde se haya instalado, así como los defectos provocados en diseños arquitectónicos, casos de fuerza mayor, sabotaje, robo, hurto, incendio, inundación, rayos, guerra y/o actos de hostilidad, condiciones climáticas extremas y daños causados por terceros, actos de vandalismo, accidentes o situaciones catastróficas.
- Daños causados por la limpieza con elementos, productos o utensilios que no sean adecuados para el producto o que contravengan las instrucciones de uso y mantenimiento (cepillos, estropajos metálicos, etc.).
- Daños causados por la exposición a agentes químicos o físicos que alteren el color, la textura o la resistencia del producto (ácido fluorhídrico, agua regia, etc.) o sustancias u objetos que dejen manchas sobre el producto.
- Manipulaciones y/o reparaciones efectuadas sin tener en cuenta las recomendaciones contenidas en las instrucciones de instalación y uso de Novalam Innovación, S.A.
- Efectos de temperaturas extremas, las cuales excedan las temperaturas especificadas en las instrucciones de instalación o cambios repentinos e inesperados de la temperatura de la habitación.
- Perdida de brillo, decoloración provocada por una excesiva exposición a los rayos del sol y rayos ultravioleta.
- Defectos o roturas debidos al transporte del producto.

COMMERCIAL GUARANTEE

Novalam Innovación, S.A.

COVERAGE AND SCOPE

Novalam Innovación, S.A. guarantees its SPC vinyl flooring against possible manufacturing defects and, under normal conditions of use and maintenance, against wear, colour loss and deterioration of the mechanical properties of the material, for a specified period of time from the date of purchase as set out in the table below:

Product (wear layer)	Residential Use	Commercial Use
0,3mm	10 years	Not covered
0,55mm	15 years	10 years
0,7mm	20 years	15 years

This Guarantee covers: (i) visible defects notified before installation, provided that these defects are notified to Novalam Innovación, S.A. within a maximum period of fifteen (15) days from the date of purchase and (ii) non-visible defects notified during the period of validity of the Guarantee, regardless of whether or not the product has been installed.

In the case of non-visible defects, once the installation has been carried out, this Guarantee covers only those Novalam Innovación, S.A. products that have been installed following the process described in the boxes of the material or in the product catalogue, and provided that the instructions for use and maintenance of the product have been complied with.

GENERAL CONDITIONS

Under the terms of this Guarantee, Novalam Innovación, S.A. is obliged to replace the defective material with a similar material of the same model and with the same features. In the event that, when the request is made to apply the Guarantee, such time has passed that the material in question has been removed from the Novalam product catalogue, it shall be replaced by another product of a similar model within the same range of thickness, price and features.

The costs of materials and labor associated with the reinstallation of the product after its replacement by Novalam Innovación S.A., as well as any necessary repairs or modifications, such as plumbing, electricity or others, will be the responsibility of the customer.

If a claim is made to Novalam Innovación, S.A., the client shall allow a representative of Novalam Innovación, S.A. to access their facilities in order to duly inspect and assess the defective material.

Novalam Innovación, S.A. reserves the exclusive right to decide whether the fault in question is subject to the obligations assumed under this Guarantee, and to decide whether the product shall be repaired, in whole or in part, or replaced under the Guarantee.

To avail of this Guarantee, proof of purchase of the product must be provided by means of a purchase invoice and a delivery note; otherwise, this Guarantee shall not be applicable. The Guarantee shall not be applicable if the purchaser of the product has not paid for the product in full.

Under the terms of this Guarantee, Novalam Innovación, S.A. is obliged to supply a quantity exactly equivalent to the quantity of the defective product, provided that the issue is a production defect. This Guarantee does not cover damage caused by the handling or installation of the material.

The Guarantee is applicable only to the first owner of the material and is not transferable.


GUARANTEE EXCLUSIONS

This Guarantee will not be valid and its conditions will not apply in the following cases:

- Outdoor installation.
- Improper handling and installation of the product, without following the instructions and/or recommendations for the product.
- Inadequate maintenance.
- Defects arising from the normal use and wear of the product.
- Damage (scratches, knocks, indentations, etc.) resulting from a use or application that does not correspond to the use specified for the product.
- Damage caused by structural movements of the support or the building where the product has been installed, as well as defects caused by architectural designs, cases of force majeure, sabotage, theft, pilferage, fire, flood, lightning, war and/or acts of hostility, extreme weather conditions and damage caused by third parties, acts of vandalism, accidents or disaster situations.
- Damage caused by cleaning with elements, products or tools that are not suitable for the product or that are in breach of the instructions for use and maintenance (brushes, metal scourers, etc.).
- Damage caused by exposure to chemical or physical agents that alter the colour, texture or strength of the product (hydrofluoric acid, aqua regia, etc.) or substances or objects that stain the product.
- Handling and /or repairs carried out without heed to the recommendations made in the installation and use instructions provided by Novalam Innovación, S.A.
- Effects of extreme temperatures, which exceed the temperatures specified in the installation instructions, or sudden and unexpected changes in the room temperature.
- Loss of shine, discolouration caused by excessive exposure to sunlight and ultraviolet rays.
- Defects or breakages caused by the transportation of the product.



EXPOSITOR CUNA 15
Toast Rack Display 15



A x B x C cm

60×142×100cm


* Precios sin IVA **El cliente se hará cargo de los gastos de transporte

* The customer shall bear the transport/shipping costs



EXPOSITOR CUNA 20
1 MÓDULO 20 PANELES MONOFACIALES
Toast Rack Display 20
1 Module – 20 Panel
Single-Sided

EXPOSITOR CUNA 40
1 MÓDULO 40 PANELES MONOFACIALES
Toast Rack Display 40
1 Module – 40 Panel
Single-Sided



A x B x C cm


260×200×90cm

* Precios sin IVA **El cliente se hará cargo de los gastos de transporte

* The customer shall bear the transport/shipping costs



EXPOSITOR PEINE PLANO
Plank Display



A x B x C cm


30×155×126cm

* Precios sin IVA **El cliente se hará cargo de los gastos de transporte

* The customer shall bear the transport/shipping costs



EXPOSITOR PANELOTECA
40 PANELES MONOFACIALES
Swing Arm Display
40 Single-Sided
Boards



A x B x C cm

195×200×75cm

* Precios sin IVA **El cliente se hará cargo de los gastos de transporte

* The customer shall bear the transport/shipping costs



CATÁLOGO
Catalogue



CAJA MUESTRAS
Sample box



Carpeta formato 18,3
Carpeta formato 23
Carpeta formato Piedras
Folder format 18,3
Folder format 23
Folder format stones

CARPETAS TÉCNICAS
Folders



120×240cm

PANEL TÉCNICO
Technical Boards



PANTONERA 18,3×122cm
Colour Swatch 18,3×122cm



PANTONERA 23×152,4cm
Colour Swatch 23×152,4cm



PANTONERA PIEDRAS
Colour Swatch STONE

* Precios sin IVA **El cliente se hará cargo de los gastos de transporte
* The customer shall bear the transport/shipping costs

* Precios sin IVA **El cliente se hará cargo de los gastos de transporte
* The customer shall bear the transport/shipping costs

KERLUX

SPC FLOORING MADE IN SPAIN

www.kerlux.eu

Síguenos / Follow us: